

Einsatzbereich Kategorie 5

Fahrer dieser Kategorie können zusätzlich zu den in Kategorien 1, 2, 3 und 4 genannten Einsatzbedingungen auch für extreme Sprünge und Abfahrten in rauem Gelände bei Geschwindigkeiten über 40 km/h eingesetzt werden.

Usage Condition 5

This is a set of conditions for operation of a bicycle that includes Condition 1, 2, 3 and 4; extreme jumping; or downhill grades on rough trails at speeds in excess of 40 km/h; or a combination thereof.

SENNES

DE	EN	S	M	L	
A	Reach	416mm	444mm	471mm	
B	Stack	589mm	589mm	589mm	
C	Oberrohr (Horizontal)	Top Tube (horizontal)	558mm	585mm	612mm
D	Oberrohr (Parallel)	Top Tube (parallel)	535mm	559mm	583mm
E	Sitzrohlänge	Seat Tube Length	420mm	420mm	420mm
F	Einbaulänge Dämpfer	Length Shock	240x76mm	240x76mm	240x76mm
G	Sitzwinkel	Seat Angle	76,5°	76,5°	76,5°
H	Sitzwinkel (Parallel)	Seat Angle (parallel)	70,5°	70,5°	70,5°
I	Kettenstrebe	Chain Stay	427,5 - 440mm	427,5 - 440mm	427,5 - 440mm
J	Radstand	Wheel Base	1192mm	1219mm	1246mm
K	Länge Front	Front - Center	761mm	788mm	815mm
L	Tretlagerhöhe*	BB Height*	357mm	357mm	357mm
M	Überstandshöhe*	Standover Height*	737mm	737mm	737mm
N	Tretlagerabsenkung	BB Drop	+12mm	+12mm	+12mm
O	Lenkwinkel	Head Angle	63,5°	63,5°	63,5°
P	Nachlauf	Fork Rake	40mm	40mm	40mm
Q	Gabel Einbaulänge	Fork Length	571mm	571mm	571mm
R	Steuerrohr Länge	Head Tube Length	120mm	120mm	120mm




* 2,4" Reifen | 2,4" Tires

Alle Größen | All Sizes

Kettenführungsaufnahme	Chain Guide Mount	ISCG 03/05
Innenlager	BB	BSA 73mm
Umwerfer	Front Derailleur	S3/E-Type, Down-Pull
Bremsaufnahme	Brake Mount	Post Mount 180mm
Steuerrohr Durchmesser	Head Tube Diameter	oversized tapered (SHIS: ZS44 ZS56)
Durchmesser Sattelstütze	Seat Post Diameter	31,6mm
Durchmesser Sattelklemme	Seat Collar Diameter	34,9mm (35mm)
Hinterradachse	Rear Axle	12x135/142mm
Dämpferbuchsen (V/H)	Shock Bushings (F/R)	22,2x8mm, 27,4x8mm
Federweg	Travel	200/220mm

max. 120kg

Rohrverlauf | Tubing Layout

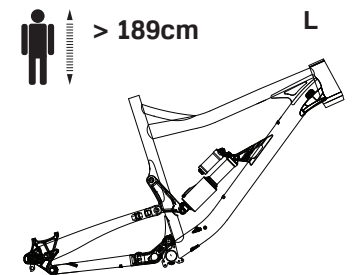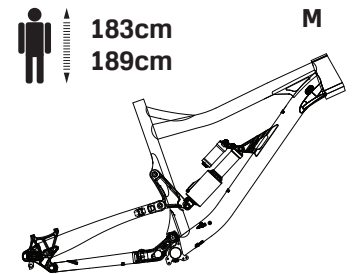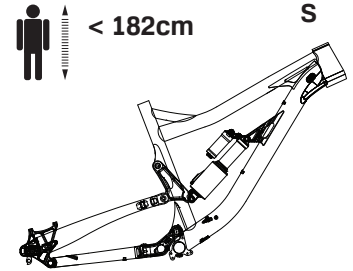

Körpergrößen dienen nur als Orientierung, tatsächlich benötigte Rahmenhöhe ist auch abhängig von Fahrstil, Schrittlänge, etc.

Body sizes for orientation only, proper frame size may vary depending on riding style, inseam, reach, etc.

