



## Rohrverlauf | Tubing Layout



M

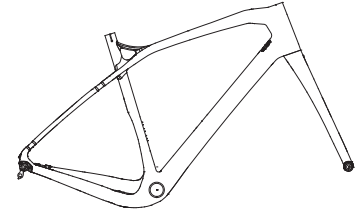

L

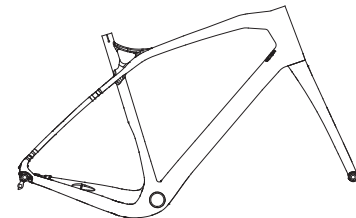

Körpergrößen dienen nur als Orientierung, tatsächlich benötigte Rahmenhöhe ist auch abhängig von Fahrstil, Schrittlänge, etc.

Body sizes for orientation only, proper frame size may vary depending on riding style, inseam, reach, etc.

DE	EN	M	L
A Reach	Reach	372 mm	377 mm
B Stack	Stack	580 mm	598 mm
C Oberrohr (Horizontal)	Top Tube (horizontal)	547 mm	560 mm
E Sitzrohrlänge	Seat Tube Length	510 mm	540 mm
G Sitzwinkel	Seat Angle	73°	73°
I Kettenstrebe	Chain Stay	420 mm	420 mm
J Radstand	Wheel Base	1015 mm	1024 mm
K Länge Front	Front - Center	606 mm	614 mm
L Tretlagerhöhe*	BB Height*	283 mm	283 mm
M Überstandshöhe*	Standover Height*	735 mm	760 mm
N Tretlagerabsenkung	BB Drop	72 mm	70 mm
O Lenkwinkel	Head Angle	71,0°	71,25°
P Nachlauf	Fork Rake	51 mm	51 mm
Q Gabel Einbaulänge	Fork Length	395 mm	395 mm
R Steuerrohr Länge	Head Tube Length	160 mm	180 mm



### Einsatzbereich Kategorie 2

Fahrräder dieser Kategorie können zusätzlich zu den in Kategorie 1 genannten Einsatzbedingungen auch auf geschotterten und unbefestigten Wegen mit moderater Steigung bewegt werden. In dieser Kategorie kann es in rauherem Terrain zu kurzzeitigem Verlust des Bodenkontakts der Reifen kommen. Sprünge (Drops) aus einer Höhe bis max. 15cm können vorkommen.

### Usage Condition 2

This is a set of conditions for the operation of a bicycle that includes Condition 1 as well as unpaved and gravel roads and trails with moderate grades. In this set of conditions, contact with irregular terrain and loss of tire contact with the ground may occur. Drops are intended to be limited to 15cm (6") or less.

\* VR 700x40, HR 700x42 Reifen | Front 700x40, rear 700x42 Tires

## Alle Größen | All Sizes

Kettenführungsaufnahme	Chain Guide Mount	ohne   none
Innenlager	BB	PressFit Road 86,5 mm
Umwerfer	Front Derailleur	nicht möglich   none
Bremsaufnahme	Brake Mount	Direct Mount
Steuerrohr Durchmesser	Head Tube Diameter	Tapered (SHIS: IS42   IS52)
Durchmesser Sattelstütze	Seat Post Diameter	27,2 mm
Durchmesser Sattelklemme	Seat Collar Diameter	31,8 mm
Hinterradachse	Rear Axle	12 x 142 mm
Vorderradachse	Front Axle	12 x 100 mm
Max. Reifen	Max. Tire	700 x 45



max. 120kg