


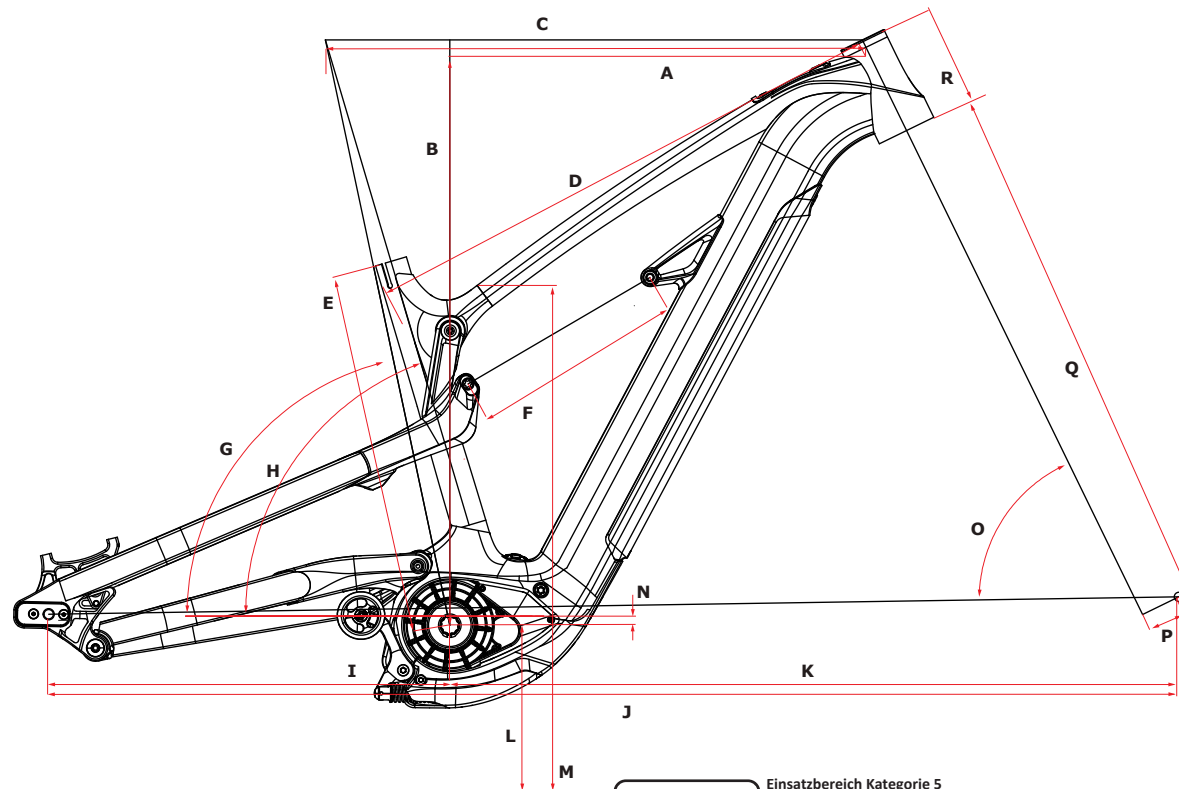

Einsatzbereich Kategorie 5

Fahrräder dieser Kategorie können zusätzlich zu den in Kategorien 1, 2, 3 und 4 genannten Einsatzbedingungen auch für extreme Sprünge und Abfahrten in rauem Gelände bei Geschwindigkeiten über 40 km/h eingesetzt werden.

Usage Condition 5

This is a set of conditions for operation of a bicycle that includes Condition 1, 2, 3 and 4; extreme jumping; or downhill grades on rough trails at speeds in excess of 40 km/h; or a combination thereof.

PELMO

DE	EN	S	M	L	XL
A Reach	Reach	430mm	450mm	480mm	510mm
B Stack	Stack	638mm	638mm	648mm	648mm
D Oberrohr (Parallel)	Top Tube (parallel)				
E Sitzrohrlänge	Seat Tube Length	380mm	400mm	400mm	400mm
F Einbaulänge Dämpfer	Length Shock	230x65mm	230x65mm	230x65mm	230x65mm
G Sitzwinkel**	Seat Angle**	78°	78°	78°	78°
H Sitzwinkel (Parallel)	Seat Angle (parallel)	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
I Kettenstrebe***	Chain Stay***	438/450mm	437/450mm	437/450mm	437/450mm
J Radstand***	Wheel Base***	1218/1230mm	1238/1250mm	1268/1280mm	1298/1310mm
K Länge Front	Front - Center				
L Tretlagerhöhe*	BB Height*	348mm	348mm	348mm	348mm
M Überstandshöhe*	Standover Height*	720mm	720mm	720mm	720mm
N Tretlagerabsenkung	BB Drop	31mm	31mm	31mm	31mm
O Lenkwinkel	Head Angle	62°	62°	62°	62°
P Gabel Offset	Fork Offset	44mm	44mm	44mm	44mm
Q Gabel Einbaulänge	Fork Length	577mm	577mm	577mm	577mm
R Steuerrohr Länge	Head Tube Length	110mm	110mm	120mm	120mm

* 2,4" Reifen | 2,4" Tires

** bei Sitzhöhe | at seat height





***kurze /lange Einstellung bei Aluminium-Hinterbau | short /long setting with alloy rear end

Alle Größen | All Sizes

Kettenführungsaufnahme	Chain Guide Mount	GOBAO
Bremsaufnahme	Brake Mount	Post Mount 200mm
Steuerrohr Durchmesser	Head Tube Diameter	oversized tapered (SHIS: ZS44 ZS56)
Durchmesser Sattelstütze	Seat Post Diameter	31,6mm
Durchmesser Sattelklemme	Seat Collar Diameter	34,9mm (35mm)
Hinterradachse	Rear Axle	12x148mm M12 x 1,75
Dämpferbuchsen (V/H)	Shock Bushings (F/R)	30,0x8mm
Federweg	Travel	170mm



Rohrverlauf | Tubing Layout



Körpergrößen dienen nur als Orientierung, tatsächlich benötigte Rahmenhöhe ist auch abhängig von Fahrstil, Schrittlänge, etc.

Body sizes for orientation only, proper frame size may vary depending on riding style, inseam, reach, etc.